

Errata

Infelizmente, e mesmo após uma revisão cuidada, foram detetadas uma série de gralhas e pequenos erros no livro *Programação de Microcontroladores*.

Gostaríamos de agradecer aos leitores do livro pelas muitas sugestões e gralhas detetadas.

- Na página 3, segundo parágrafo:
 - Onde se lê: “SPARK” deve ler-se “SPARC”
- Nas páginas 10 e 11, as figuras contêm algumas incorreções. A sequência de figuras deveria ser a seguinte:

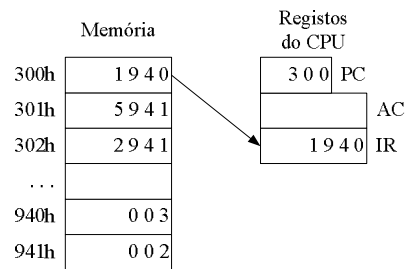


Figura 1.10 – Passo 1: Fetch da instrução Load 1

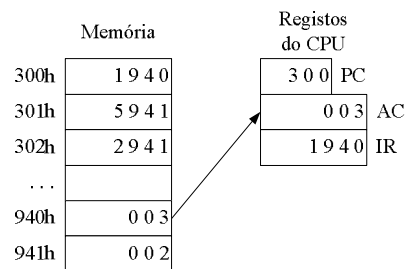


Figura 1.11 – Passo 2: Execução da instrução Load

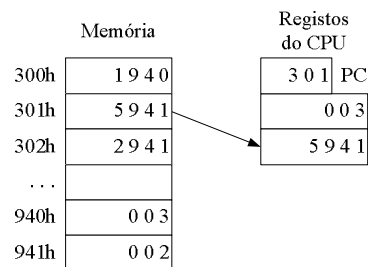


Figura 1.12 – Passo 3: Fetch da instrução Add

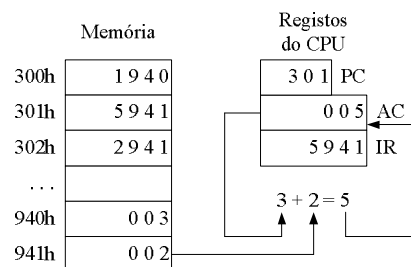


Figura 1.13 – Passo 4: Execução da instrução Add

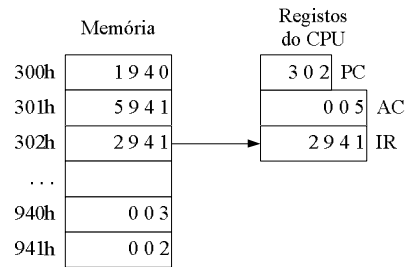


Figura 1.14 – Passo 5: Fetch da instrução Store

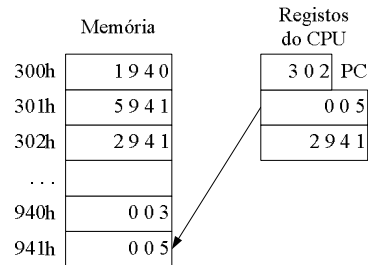


Figura 1.15 – Passo 6: Execução da instrução Store

- Na página 16, legenda da figura 1.19:
 - Onde se lê “Logi” deve ler-se “Logic”
 - Onde se lê “Adress” deve ler-se “Address”
- Na página 91, no exemplo do exercício 2
 - Na coluna da esquerda: onde se lê “((R0)+2)=1” deve ler-se “((R0)+2)=1”
 - Na coluna da direita: onde se lê “((R0)+2)=1” deve ler-se “((R0)+2)=1” e onde se lê “((R0)+1)=2” deve ler-se “((R0)+1)=2”
- Na página 111, no fluxograma da Figura 3.20:
 - Onde se lê (A)=(SP--) deve ler-se (A)=(SP--)
- Na página 112, no fluxograma da Figura 3.21:
 - Onde se lê ((++SP)=(R0) deve ler-se (++SP)=(R0)
 - Onde se lê (R0)=(SP--) deve ler-se (R0)=(SP--)
- Na página 115, na linha 10:
 - Onde se lê “SPI (Serial Port Interface)” deve ler-se “SPI (Serial Peripheral Interface)”